
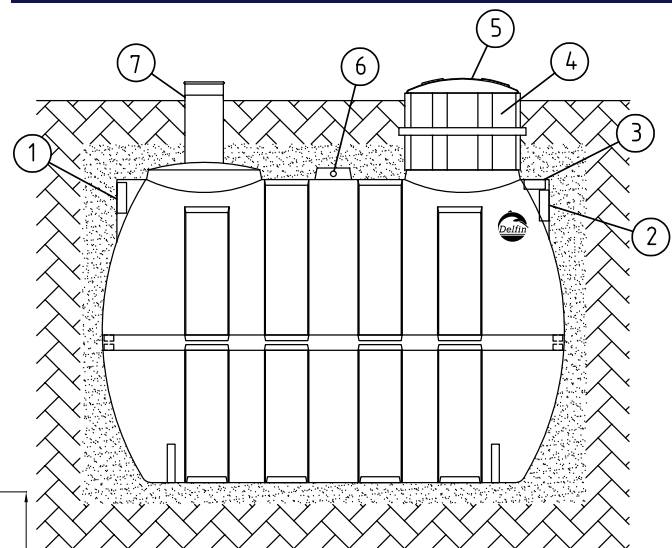
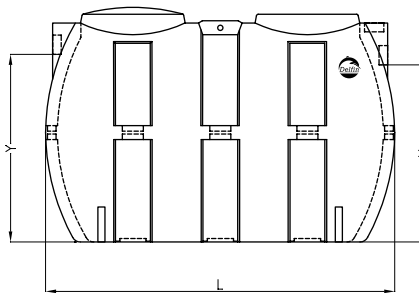


ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- » Матеріал: поліетилен PE-HD
- » Вхідний колектор PCV Ø110
- » Ємність укомплектована кошиком із знімним фільтрувальним елементом
- » Штампований вентиляційний отвір PCV Ø110
- » Стійкий до насипу висотою 80 см
- » Вхід PCV Ø160; вихід PCV Ø110 або 160 (в залежності від моделі)
- » Поліетиленові надставки і кришка із гвинтовою закриттям типу «твіст»
- » Міцна конструкція, що забезпечує герметичність і стійкість до руху ґрунтових шарів



1. Вхід Ø160
2. Вихід Ø110 або 160
3. Отвір для додаткової вентиляції Ø110
4. Надставка NSO 600
5. Кришка РКО 600
6. Ручка для піднімання
7. Додатковий вхід

РОЗМІРИ

НАЗВА	Довжина L [мм]	Ширина l [мм]	Висота H [мм]	Висота входу Y [мм]	Висота виходу X [мм]	Вага [кг]	Об'єм V [л]
DELFIN PREMIUM 2000	2000	1260	1300	1075	1015	99	2000
DELFIN PREMIUM 3000	2300	1380	1500	1280	1240	119	3000
DELFIN PREMIUM 4000	2400	1700	1620	1400	1380	173	4000
DELFIN PREMIUM 5000	2400	1700	1750	1540	1500	203	5000

Надставка NSO 600 – висота 400 мм; діаметр Ø600 мм,
кришка РКО 600 – діаметр Ø600 мм

Згідно з нормою
Pn-En 12566-1+A1:2006

